







**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** Caractéristiques Techniques

<b>ACRISTALAMIENTO</b> Vitrage	<b>HOJA OUVRANT</b> 6 mm. - 27 mm.	<b>FIJO DORMANT</b> 6 mm. - 27 mm.
<b>ESPESOR MEDIO TÉCNICO</b> paisseur moyenne technique	<b>VENTANA</b> Fenêtre 1.35 mm.	<b>PUERTA</b> Porte 1.35 mm.
<b>AISLAMIENTO ACÚSTICO</b> Isolation acoustique	Rw = 32(-1;-5) dB - 38(-1;-4) dB <small>Según anexo B de la norma EN 14351-1:2006 para áreas ≤ 2.7 m². Selon l'annexe B de la norme EN14351-1:2006 pour dimensions ≤ 2.7 m².</small>	
<b>PERMEABILIDAD AL AIRE</b> Perméabilité à l'air	CLASE 1 → CLASE 2 → CLASE 3 → <b>CLASE 4</b> → UNE-EN 12207	
<b>ESTANQUIDAD AL AGUA</b> Étanchéité à l'eau	1A → 2A → 3A → 4A → <b>5A</b> → 6A → 7A → 8A → 9A → E900 → UNE-EN 12208	
<b>RESISTENCIA AL VIENTO</b> Résistance au vent	C1 → C2 → C3 → <b>C4</b> → C5 → UNE-EN 12210	
<small>Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas practicables de 1230 x 1480 mm. Essai réalisé sur une fenêtre de deux ouvrants à l'ouverture de 1230 x 1480 mm.</small>		
<b>APERTURAS</b> Ouvertures	<b>APERTURA INTERIOR</b> Ouverture intérieure  <b>PRACTICABLE OSCIOBATIENTE</b> à l'ouverture Oscillo-battant  <b>ABATIBLE</b> Soufflet  <b>OSCILO-PARALELA</b> Oscillo-parallèle	
	<b>APERTURA EXTERIOR</b> Ouverture extérieure  <b>PRACTICABLE</b> à l'ouverture  <b>PROYECTANTE</b> l'italienne	
<b>ACABADOS</b> Finitions	EFECTO MADERA - LACADO COLORES - ANODIZADO Effet bois - Laquage couleurs - Anodis	

**SECCIÓN** Section

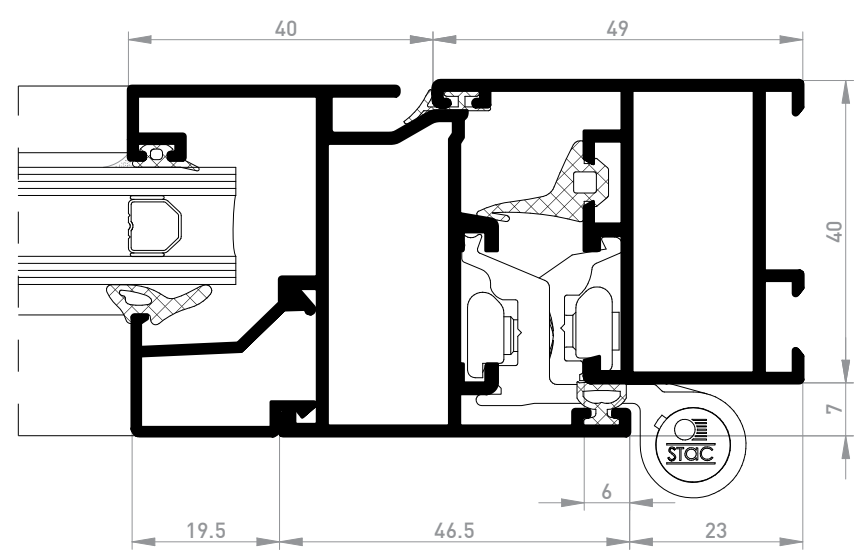

**STRUGAL S40**

- ◆ Marco de 40 mm.
- ◆ Hoja de 47 mm.
- ◆ Sección de referencia desde 89 mm.
- ◆ Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones.
- ◆ Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad de fabricación propia.
- ◆ Estética de líneas rectas y curvas.
- ◆ Coplanar al exterior en hoja curva y recta.
- ◆ Amplitud de gama.
- ◆ Dormant de 40 mm.
- ◆ Ouvrant de 47 mm.
- ◆ Sección de referencia a partir de 89 mm.
- ◆ Angles des dormants et des ouvrants assemblés avec des querres de haute qualité.
- ◆ Quincaillerie, accessoires et joints de haute qualité de propre fabrication.
- ◆ Esthétique de lignes droites et courbes.
- ◆ Coplanaire l'extérieur en ouvrant courbe et droit.
- ◆ Amplitude de gamme.



**Windoer Perú S.A.C.**  
 Calle Elías Aguirre N° 180 Piso 04 Miraflores - Teléfono: (511) 7055576  
 ventas@windoor.pe www.windoor.pe